




FAG

B71956-C-T-P4S-UL

主轴轴承

主轴轴承B719..-C，可调节、配对或成组，接触角 $\alpha = 15^\circ$ ，公差带变窄

技术信息

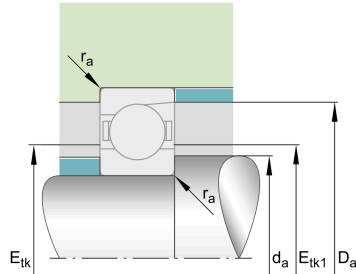

您当前的产品型号

接触角	C	接触角 15°
润滑剂	不带	
密封	不带	无
外形	标准	标准
保持架	T	层压织物保持架
公差等级	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
轴承组布置	U	单轴承
预载荷	L	Preload light

主要尺寸和性能数据

d	280 mm	内径
D	380 mm	外径
B	46 mm	宽度
C_r	305,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	320,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	18,500 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G Grease	3,200 1/min	脂润滑极限转速
n_G Oil	5,000 1/min	油润滑极限转速
$\approx m$	13.8 kg	重量



安装尺寸

d _a	298 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	362 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	1 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	1 mm	最大凹穴半径
E _{tk min}	310.9 mm	
E _{tk max}	321.2 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1 min}	310.9 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1 max}	321.2 mm	最大注入节圆直径
a	67.2 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	2.1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
α	15 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度



附加信息

F_{VL}	1,696 N	轻预紧
F_{VM}	5,491 N	中预紧
F_{VH}	11,113 N	重预紧
K_{aEL}	5,134 N	提升力小
K_{aEM}	17,744 N	提升力中
K_{aEH}	38,073 N	提升力大
c_{aL}	236 N/ μ m	轴向刚度小
c_{aM}	392 N/ μ m	轴向刚度中
c_{aH}	551 N/ μ m	轴向刚度大

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  脂润滑
-  油润滑
-  开式
-  大尺寸轴承