

**ZM30**

## 精密锁紧螺母

精密锁紧螺母ZM，附件ZM..

## 技术信息

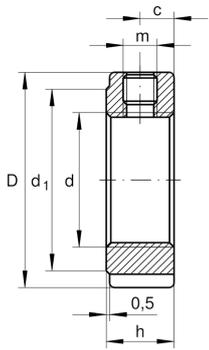

## 主要尺寸和性能数据

d	M30X1,5	螺纹
D	45 mm	外径
h	12 mm	高度
M <sub>A</sub>	5 Nm	固定螺栓安装力矩
F <sub>aB</sub>	112,000 N	轴向断裂荷载
M <sub>L</sub>	70 Nm	断裂
M <sub>AL</sub>	32 Nm	参考安装力矩
M <sub>M</sub>	0.304 kg*cm <sup>2</sup>	惯性力矩
≈m	76.458 g	重量

## 尺寸

d <sub>1</sub>	40 mm	外部设备直径
t	2 mm	定位槽高度
b	5 mm	定位槽宽度
c	6 mm	孔距
m	M6	螺纹-螺纹销